

INTERRUTTORE TELECOMANDATO A UN CANALE DI GRANDE POTENZA 220V - 30Ah

Caratteristiche Tecniche:



Controllo a distanza dei carichi di grande potenza

Adatto per allarme antifurto, telecomandare motori elettrici, segnale di controllo industriale, LED, lampade, boiler elettrico, forni, illuminazione, mezzi di sollevamento come ad esempio circuito di comando elettrico dei motori di grande potenza. Ideale per il controllo diretto di vari tipi di carico.

Programmabile, tecnologia di apprendimento, non direzionale.
interruttore a baso disturbo.

Per l'alimentazione si consiglia di utilizzare più di 500mA AC 220V (consumo co il relè agganciato 2.5W)

Circuiti sono realizzati in alta qualità a doppia faccia PCB.

Sezione di potenza con relè di alta qualità SLA-12VDC-SL-A.

Prestazione stabile e basso consumo energetico, le prestazioni è qualità sono molto più elevati rispetto al mercato comune in generale.

Grazie ala protezione efficace del circuito si aumentare notevolmente la durata di vita del interruttore con completo controllo a distanza .


Scheda ricevitore in grado di sopportare fino a 3000W di carico diretto dal relè con un contatto normalmente aperto (normalmente chiuso).

Per estendere la vita del circuito del ricevitore, si consiglia di controllare la potenza di non superare max3000W (carico resistivo) , 3000 W (carico induttivo) , 3000W (carico motore)

Grazie al telecomando di grande potenza e possibile comandare l'interruttore da grande distanza fino a 3000m.

Istruzioni come impostare la modalità di funzionamento e apprendimento telecomando

(in caso che si desidera cambiare; quando ricevete il oggetto e già impostato in modalità bistabile, testo personalmente uno a uno)

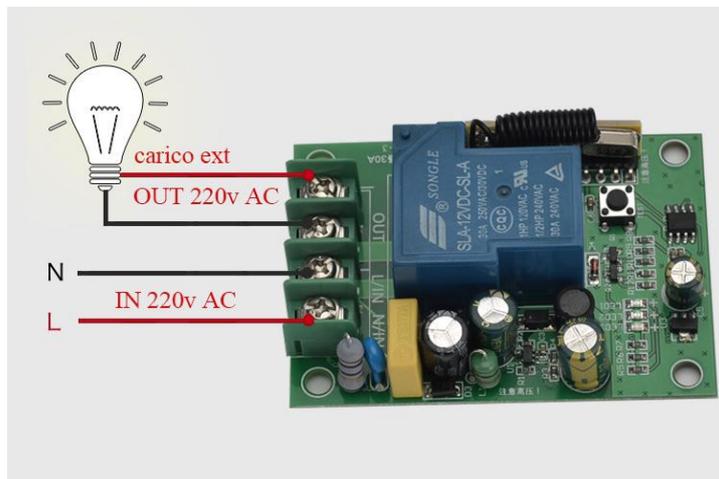

Il ricevitore arriva programato in modalità monostabile (per accertarsi del corretto funzionamento prima della sedizione si eseguo dei test con un telecomando compatibile). nel caso che il ricevitore viene acquistato insieme a un telecomando del nostro negozio sara a nostra cura apprendere il telecomando al ricevitore .

Per impostare il ricevitore in modalità bistabile, monostabile si deve resettare il ricevitore con il tasto per la programmazione con la procedura seguente:

premere il tasto e tenere premuto finché il led blue lampeggia velocemente e si spegne . (ricevitore resettato)

- per la modalità monostabile premere il tasto per 2-3 sec. finché il LED blue si accende. liberando il tasto il LED blue deve rimanere acceso . subito dopo premere il tasto del telecomando.
- per la modalità bistabile premere il tasto per velocemente per due volte. subito dopo premere il tasto del telecomando.
- il ricevitore aspetta un tasto per ON e un tasto per OFF. premendo lo stesso tasto del telecomando con una pausa di 3-5 sec si assegna lo stesso tasto sia per On che per OFF, invece se si preme prima il tasto del telecomando assegnato per ON e poi un altro tasto assegnato per OFF abbiamo comando del carico sui due tasti separati.

